


	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

PRT-371 Iekšdarbu logu pielaiduma profils ar lameli, bez sieta

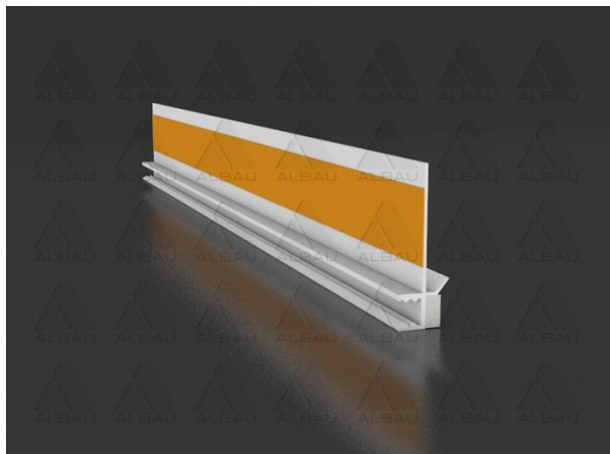

Pielietojums: Pašlīmējošs loga pielaiduma profils iekšdarbiem ar aizsarglameli un atdalāmu līmlenti.

Materiāls:

- PVH;
- Līmlente – putu lente ar slēgtām porām

Priekšrocības-uzstādīšana:

- Vizuāli un tehniski nevainojams savienojums;
- Piemērots lietošanai uz visām virsmām;
- Lietojot PE putu lenti, tiek novērsta sezonālā plaisāšana starp loga rāmi un apmetumu, it sevišķi plastmasas logiem (tiem ir raksturīga lielāka termiskā izplešanās);
- Nodrošina stabilu savienojumu; tiek novērsta mitruma veidošanās, piesārņojuma ietekme, mikroorganismi, sēnīšu rašanās utt.;
- Nodrošina logu aizsardzību pret piesārņojumu, skrāpējumiem apdares darbu laikā, viegla un ātra aizsargloksnes montāža uz profila lipīgās daļas, viegla loksnes un profila nolaužamās daļas noņemšana;
- Tiek iegūta precīza, perpendikulāra apdares/apmetuma mala ap loga rāmi;
- Vienkārša apmetuma uzmešana - tiek panākta vienmērīgi līdzena virsma;
- Izolācijas īpašības: siltumizolācija un skaņas izolācija;
- Apmetuma biezums atbilst loga profila lielumam;
- Uzstādīšanas temperatūra no + 5 ° līdz + 40 ° C.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Krāsa	Apmetuma biezums	Garums	Iepakojumā (gab.)
PRT-37111-2.6	4009230855684	Balta	6 mm	2.6 m	30
PRT-3712-2.6	4009230817859		9 mm	2.6 m	60

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Profili jāuzglabā sausā vietā. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši