


	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 2

ALB-PC-04ZN cinkuotas kampinis profilis

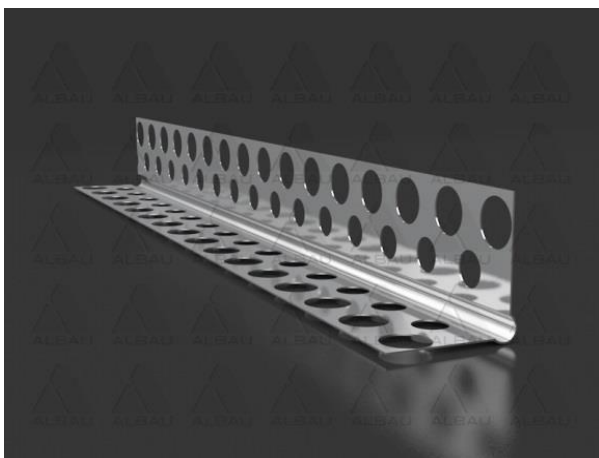

Taikymas: cinkuotas kampinis profilis yra apsauginis kampas, sukurtas interjeriniam tinkui.

Privalumai:

- Lengvas montavimas
- geras sukibimas ir patobulintas veikimas
- efektyviai apsaugo sienų kampus nuo smūgių ir kitų pažeidimų
- kampus padaro lygesnius ir pagreitina statybų laikotarpį.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Storis	Mantmenys	Ilgis	Medžiaga	Pakuotė
ALB-PC-04ZN-25	4751023401607	0.4 mm	24 mm	2.5 m	cinkuotas plienas	25 vnt.
ALB-PC-04ZN-30	4751023401614	0.4 mm	24 mm	3.0 m	cinkuotas plienas	25 vnt.

Montavimo patarimas:

Metalinis tinko kampas gali būti montuojamas naudojant standartinius pramonėje naudojamus gipso vinis, kabes, varžtus ar kniedymo įrankius ir turi giliai įrėžtus purvo kaiščius tobulam purvo sukibimui.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama laikyti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti laikomi sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE


Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu

ALB-PC-04ZN cinkuotas kampinis profilis

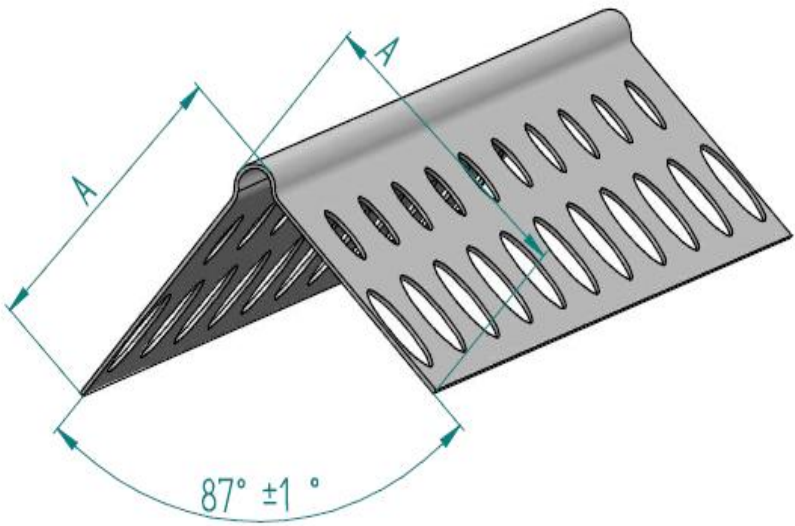Tipas	LPS ZN 24
	
Matmenys [mm]	LPS pozink 24 Tolerancij a ±: A 24 1.0
Profilio ilgis [m]	2,5; 3,0.
Ilgio tolerancija [mm]	± 5
Storis[mm]	0,40
Storio tolerancija [mm]	± 0
Medžiaga	Galvanizuotas plienas - DX51 Z275;200