


	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

EW CS 03F / Elastīgs palodzes sānu montāžas profils

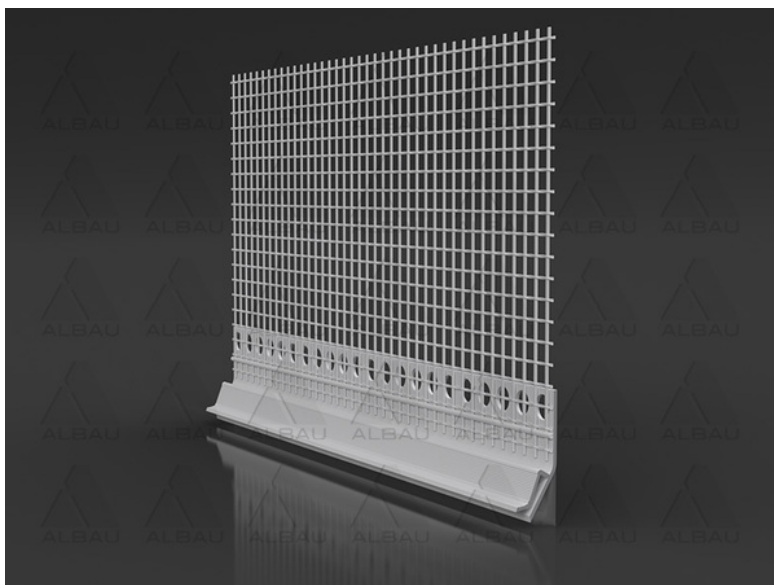

Produkta apraksts: Elastīgs PVC sānu pieslēguma profils palodzei ar stiklašķiedras sietu un neuzkrītošu ūdens novadīšanas malu. Tas veido elastīgu, neatdalāmu savienojumu starp apmetuma kārtu un palodzes sānu malu ārējā siltumizolācijas kompozītsistēmā (ETICS).

Pielietojums: Palodzes sānu galu elastīgai savienošanai ar armēto apmetuma slāni. Profils ir piemērots arī nelielu metāla skārda elementu savienošanai ar apmetumu; pieļaujamais metāla malas biezums ir līdz 2 mm.

Priekšrocības:

- Veido kustību uzņemošu un neatdalāmu savienojumu starp apmetumu un palodzes sānu malu;
- izteiktā ūdens novadīšanas mala palīdz droši novadīt ūdeni no virsmas;
- mazina kapilāras ūdens iekļūšanas risku aiz palodzes;
- palīdz novērst plaisu veidošanos apmetuma un palodzes savienojuma vietā;
- elastīgā daļa ļauj pielāgot savienojuma leņķi bez profila papildu pārveidošanas;
- sieta materiāls atbilst ETAG 004 prasībām;
- PVC ir izturīgs pret sārnu un UV starojuma iedarbību.

Sistēmas funkcija: Profils vienlaikus izveido apmetuma nobeiguma malu, savieno armējošo slāni ar palodzes sānu un novada ūdeni prom no savienojuma zonas. Elastīgais elements kompensē nelielas savstarpējas kustības starp palodzi un fasādes apmetumu.

Iesaiņošana: 20 profili transporta iepakojumā, kopējais garums 40 m.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" - Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija
Reģ. Nr. 40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

Uzstādīšanas princips:



- Pamatnei un palodzei jābūt stabili uzstādītai, tīrai un sausai;
- profilu piegriež nepieciešamajā garumā un uzmauc uz palodzes sānu malas;
- elastīgo daļu pielāgo vajadzīgajam pieslēguma leņķim;
- profilu izlīdzina tā, lai ūdens novadīšanas mala paliktu brīva un veidotu taisnu apmetuma nobeigumu;
- stiklašķiedras sietu pilnībā iestrādā svaigā armēšanas javā, ievērojot ETICS sistēmas ražotāja prasības;
- profila dobumus un elastīgo kustības zonu nedrīkst aizpildīt ar apmetumu;
- apmetuma sistēmas slāņus izveido līdz profila 6 mm atdurei, saglabājot brīvu kustības un ūdens novadīšanas zonu.

Tehniskie dati:

Parametrs	Vērtība
Produkta kods	ALB-EW-CS(03F)-20
EAN	4752265010237
Pielietojums	Palodzes sānu galu elastīga savienošana ar ETICS armēto apmetuma slāni
Profila materiāls	PVC, izturīgs pret sārmu un UV starojumu
Sieta materiāls	Stiklašķiedra, atbilst ETAG 004
Profila garums	2000 mm
Sieta platums	100 mm
Apmetuma sistēmas biezums	6 mm
Maksimālais metāla malas biezums	Līdz 2 mm
Transporta iepakojums	20 gab. / 40 m

Uzglabāšana un transportēšana: Uzglabāt sausā vietā, horizontāli, pasargājot no tiešas saules, augstas temperatūras, mehāniskiem bojājumiem, liekšanas un deformācijas.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" - Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija
 Reģ. Nr. 40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu