


	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa

EB PVC C / COKOLA PROFILS

Albau EB PVC C cokola profils ir apdares un pārejas profils ar neredzamu lāseni un stikla šķiedras sietu – estētiskai, tīrai apmetuma apdarei un ūdens novadīšanai dažādu biezumu siltumizolācijas materiāliem pārejas vietās ETICS








Zīmols	Albau
Paredzēts	Ūdens novadīšana siltumizolācijas pārejas vietā ETICS
Apmetuma sistēmas biezums	6 mm
Profila materiāls	Sārnu un UV noturīgs PVC
Sieta materiāls	Stikla šķiedra - atbilst ETAG 004
Profila garums	2000 mm
Horizontālā spārna platums	50 mm; 80 mm; 120 mm; 180mm
Sieta platums	100 mm



RAŽOTS EU

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

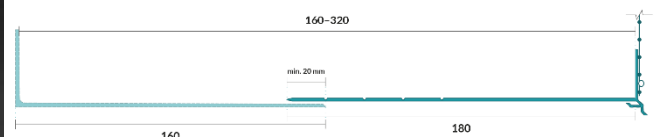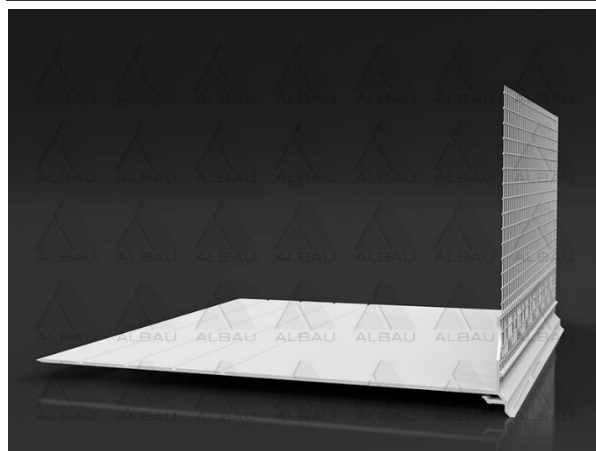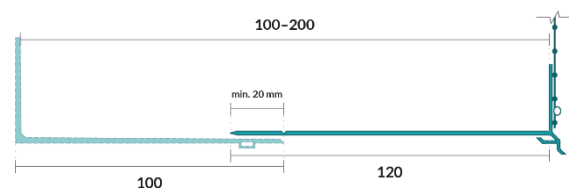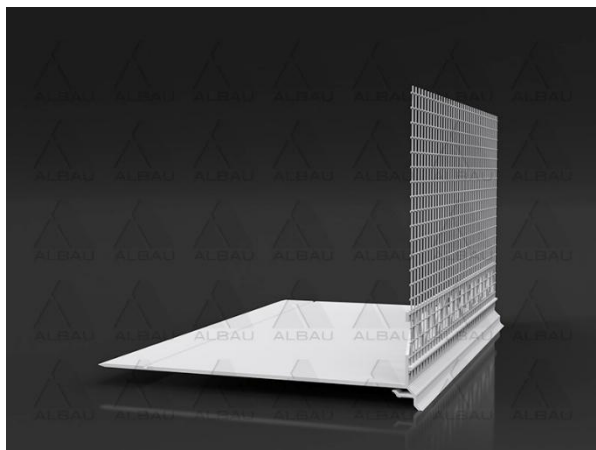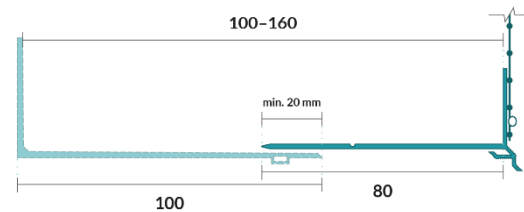

Funkcijas un priekšrocības:

- Stūra pastiprinājums pārejās starp dažāda biezuma siltumizolācijas slāņiem
- Regulējams horizontālās malas platums (nolaužama)
- Neredzams lāsenis
- Lāseņa forma nodrošina efektīvu ūdens novadīšanu un novērš kapilāro mitrumu
- Aizsargā sistēmu no laikapstākļu ietekmes
- Veido estētiski pievilcīgu apdari
- Precīzā profila forma ļauj uzklāt javu vienmērīgā biezumā
- Platāka horizontālā mala ļauj izmantot biezāku siltumizolāciju




RAŽOTS EU

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Uzstādīšana:

- Profils jāpielāgo siltumizolācijas materiāla biezumam, ar vienu iegriezumu sagatavotajā rievā (ieteicams izmantot asu nazi), pēc tam nolaužot daļu no horizontālās malas
- Profils jānovieto uz iepriekš uzklātās līmjavas uz siltumizolācijas virsmas
- Novietojiet profilu uz siltumizolācijas stūra, iebīdīet horizontālo profila spārnu starp siltumizolācijas materiālu kārtām un iespiediet vertikālo profila spārnu līmjavā
- Ar špakteļlāpstiņu noņemiet un nolīdziniet lieko apmetumu ārpus sieta
- **Uzstādīšanas temperatūrai jābūt robežās no +5°C līdz +30°C**
- Visa profila uzstādīšanas procesa laikā līdz apmetuma nožūšanai, profils jāārsargā no tiešiem saules stariem un tiešas laikapstākļu ietekmes

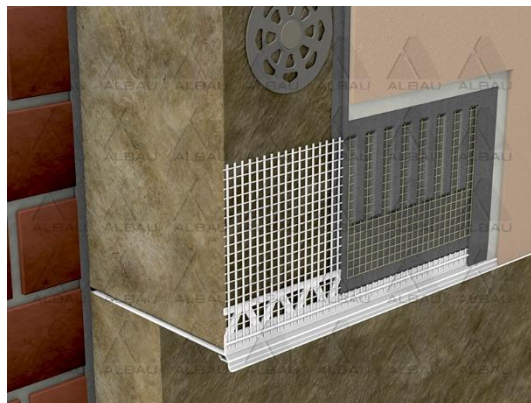**Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:**

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Sertifikācija un marķējums:

Uz šo produktu nav attiecināms neviens harmonizētais Eiropas standarts

Produkta kods	EAN	Platums, mm	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-EB-PVC1-C-50-20	4752265008456	50	25 (50m)	525 (1050m)
ALB-EB-PVC1-C-80-20	4752265007510	80	25 (50m)	525 (1050m)
ALB-EB-PVC1-C-120-20	4752265007541	120	10 (20m)	360 (720m)
ALB-EB-PVC1-C-180-20	4752265007558	180	20 (40m)	200 (400m)



RAŽOTS EU

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu