


	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

EB PVC C / SOKLIPROFIIL

Albau EB PVC C sokliprofiil on viimistlus- ja üleminekuprofiil, millel on nähtamatu tilgaserv ja klaaskiudvõrk, et tagada krohvide puhas viimistlus ja vee äravoolu kindlustamine erineva paksusega isolatsiooni üleminekul ETICS-is









Bränd	Albau
Sobib	Vee äravool isolatsiooni üleminekul ETICS-is
Krohvisüsteemi paksus	6 mm
Profiilimaterjal	PVC – aluseline ja UV-kindel
Võrkmaterjal	Klaaskiud, mis vastab ETAG 004-le
Profiili pikkus	2000 mm
Horisontaalse serva laius	50 mm; 80 mm; 120 mm; 180mm
Võrgu laius	100 mm



VALMISTATUD EL-IS

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

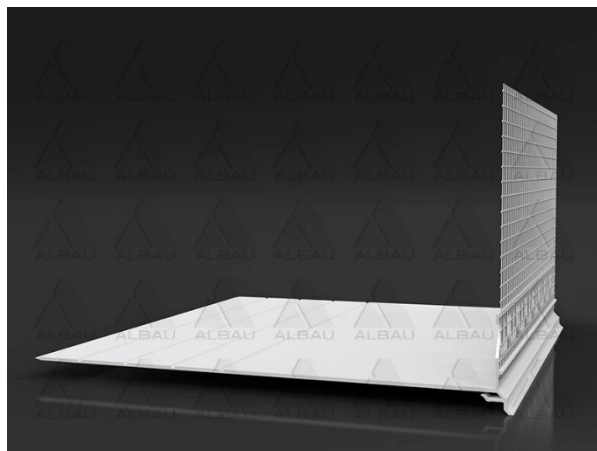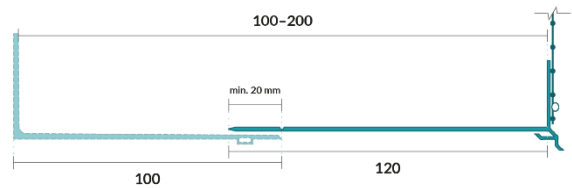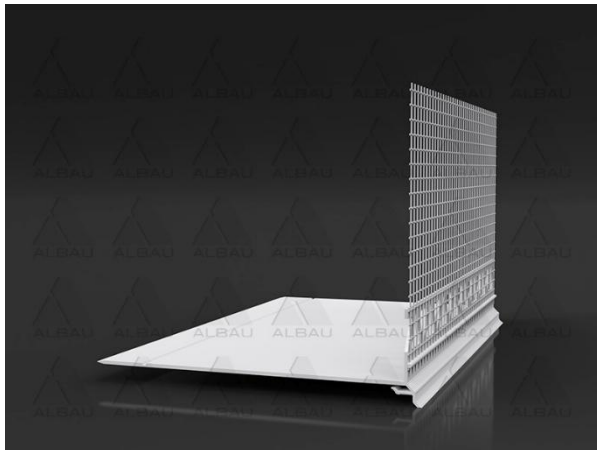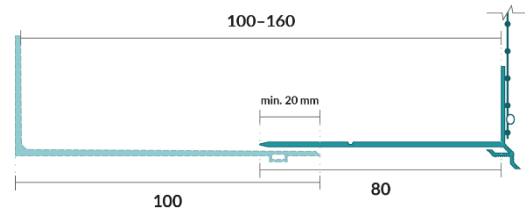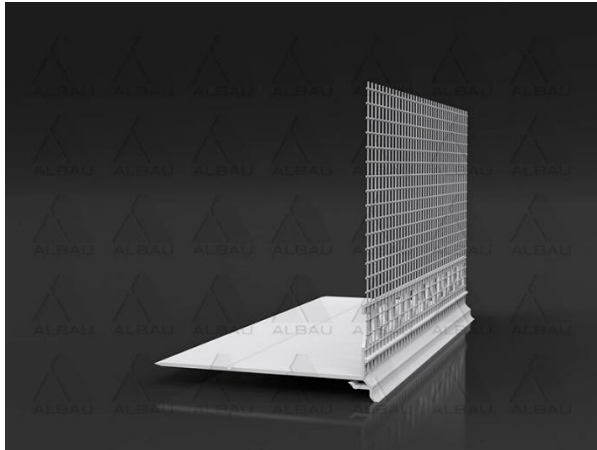

Omadused:

- Nurgatugevdus erineva paksusega isolatsiooni üleminekul
- Horisontaalse serva reguleeritav laius
- Nähtamatu tilgaserv
- Väljaulatuv tilgaserv tagab tõhusa vee äravoolu, välistab kapillaarse niiskuse
- Kaitseb süsteemi ilmastikumõjude eest
- Loob esteetiliselt täiusliku viimistluse
- Täpne profiili kuju võimaldab mördi ja krohvi ühtlase paksusega pealekandmise
- Laiem horisontaalne serv võimaldab kasutada paksemat soojusisolatsiooni




VALMISTATUD EL-IS

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Kasutamine:

- Profiili kohandatakse soojusisolatsioonimaterjali paksusele, lõigates ette valmistatud soonde üks lõige (soovitav on kasutada teravat kipsinuga) ja seejärel murra horisontaalse tiiva osa
- Profiil asetatakse eelnevalt paigaldatud mördi peale isolatsiooni pinnale
- Paigalda profiil isolatsiooni nurka, lükka horisontaalne tiib isolatsioonikihtide vahele ja suru vertikaalne osa mördi sisse
- Eemalda liigne mört ja tasandada see klaaskiust võrgul
- **Profiilide paigaldamine on keelatud õhutemperatuuril ja pinnatemperatuuril alla +5°C ja üle +30°C**
- Oluline on kaitsta profiili otsese päikesevalguse ja ilmastiku mõjude eest kogu protsessi vältel, kuni krohv on kuivanud

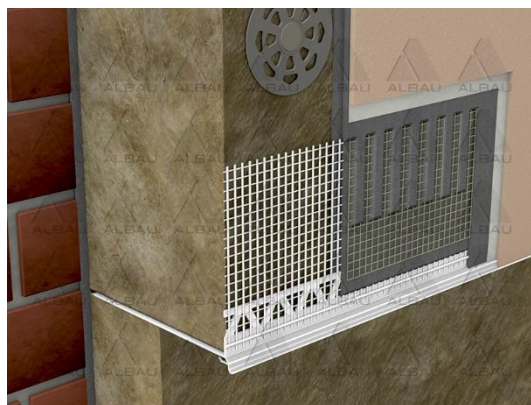**Pakendamine, ladustamine ja transport:**

- Pakitud karpidesse
- Hoia kuivas katusega kohas
- Transport ja hoiustamine horisontaalses asendis

Sertifikaadid ja hinded:

Tootele ei kehti ükski ühtlustatud standard

Tootekood	EAN	Laius, mm	Profiilid transpordipakendis, tk.	Profiilid kaubaaluse, tk.
ALB-EB-PVC1-C-50-20	4752265008456	50	25 (50m)	525 (1050 m)
ALB-EB-PVC1-C-80-20	4752265007510	80	25 (50m)	525 (1050 m)
ALB-EB-PVC1-C-120-20	4752265007541	120	10 (20m)	360 (720m)
ALB-EB-PVC1-C-180-20	4752265007558	180	20 (40m)	200 (400 m)

**VALMISTATUD EL-IS**

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu