




	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapas

EB PVC C / Pagrindo profilis su tinklu

Albau EB PVC C pagrindo profilis yra apdailos ir perėjimo profilis su nematomu lašeliniu kraštu ir stiklo pluošto tinkleliu, skirtas švariai gipso apdailai ir vandens nutekėjimo užtikrinimui pereinant prie skirtingo izoliacijos storio ETICS





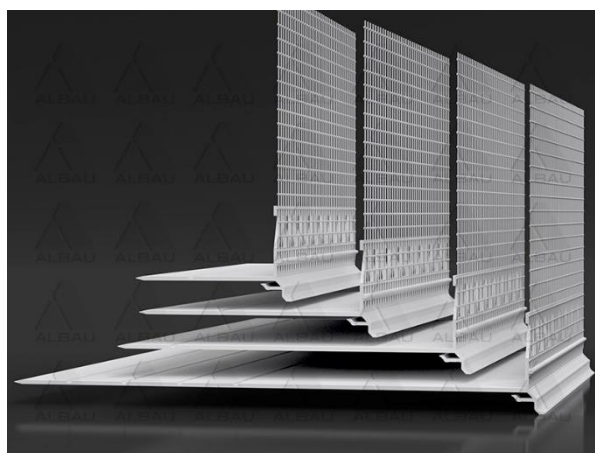


Prekės ženklas	Albau
Paskirtis	Vandens nutekėjimas izoliacijos perėjimo metu ETICS
Tinklo sistemos storis	6 mm
Profilio medžiaga	Šarmams ir UV spinduliams atsparus PVC
Tinklo medžiaga	Stiklo pluoštas - atitinka ETAG 004
Profilio ilgis	2000 mm
Horizontalus rankos plotis	50 mm; 80 mm; 120 mm; 180mm
Tinklo plotis	100 mm

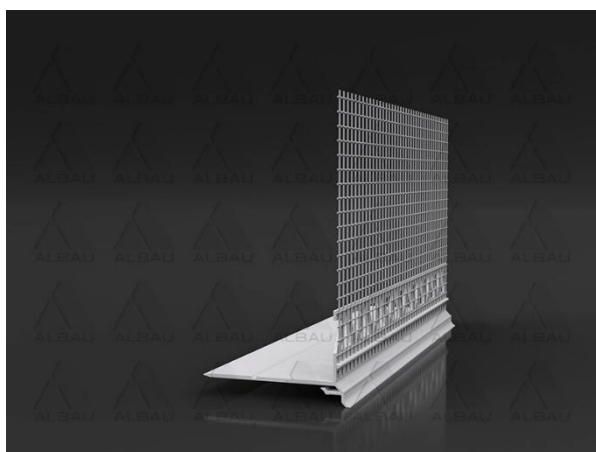

MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

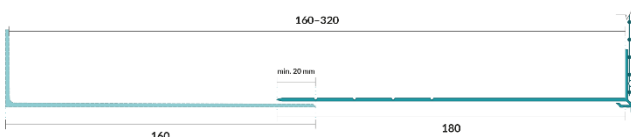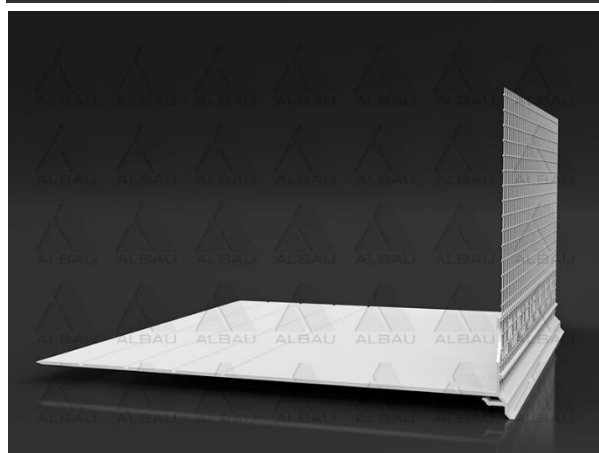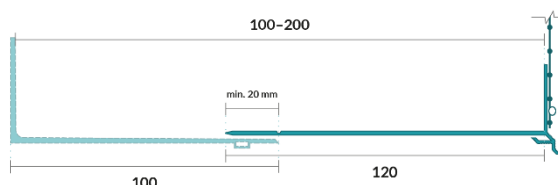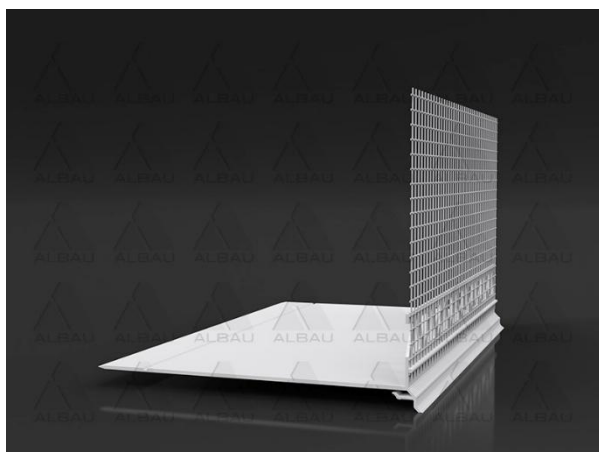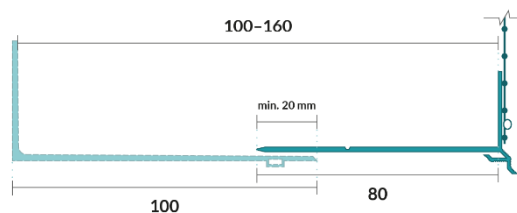

Savybės ir privalumai:

- Kampinė armatūra skirtingų izoliacijos storių perėjimo metu
- Reguliuojamas (prikabinamas) horizontalaus sparno plotis
- Nematomas lašelinis kraštas
- Išreikštas lašelinis kraštas užtikrina tobulą drenažą, pašalina kapiliarų veikimą
- Apsaugo sistemą nuo oro sąlygų
- Estetiškai tobulo detalės sukūrimas
- Išskirtinė forma leidžia tiksliai užtepti skiedinį ir tinką reikiamu pastoviu storiu
- Platesnė horizontali pusė leidžia naudoti didesnį izoliacijos storį




MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Naudojimas:

- Profilis pritaikomas prie šilumos izoliacijos medžiagos storio, vienu pjūviu nupjaunant paruoštą griovelį (rekomenduojama naudoti aštrią atlaužiamą peilį) ir tada nulaužiant dalį horizontalaus sparno
- Profilis turi būti uždedamas ant iš anksto užtepto skiedinio ant izoliacijos paviršiaus
- Pritvirtinkite profilį prie izoliacijos kampo, įstumkite horizontalų sparną tarp izoliacijos sluoksnių ir įspauskite vertikalią dalį į skiedinį
- Nuvalykite skiedinio perteklių ir išlyginkite stiklo pluošto tinklą.
- **Draudžiama montuoti profilius, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C.**
- Visą procesą, kol tinkas išdžius, profilį būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio.

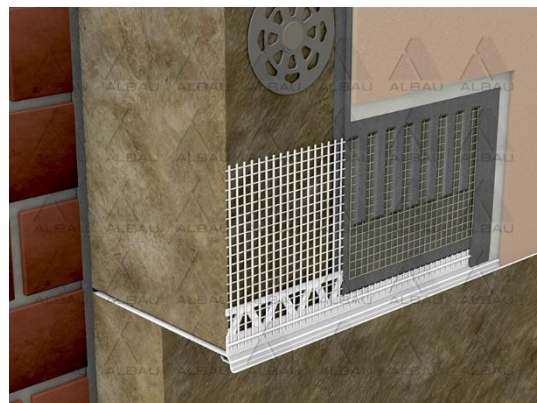**Pakavimas, sandėliavimas ir transportavimas:**

- Supakuota kartoninėse dėžėse
- Laikyti sausoje, dengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

Sertifikatai ir ženklai:

Produktui netaikomi jokie darnieji standartai

Produkto kodas	EAN	Plotis, mm	Profilių kiekis transporto pakuotėje, vnt.	Profilių kiekis paletėje, vnt.
ALB-EB-PVC1-C-50-20	4752265008456	50	25 (50m)	525 (1050m)
ALB-EB-PVC1-C-80-20	4752265007510	80	25 (50m)	525 (1050m)
ALB-EB-PVC1-C-120-20	4752265007541	120	10 (20m)	360 (720m)
ALB-EB-PVC1-C-180-20	4752265007558	180	20 (40m)	200 (400m)



MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu