


	UAB „ALBAU“		V 01
	Produkto techninių duomenų lapas		v1
			Puslapis 1
			Puslapių 1

Produkto informacija

D – drėgmei atspari sandarinimo juosta 50m ir 10m
Gaminio Nr. SWP-80-51297-50; EAN – 5751006566521
Gaminio Nr. SWP-80-51298-10; EAN - 4751006566576

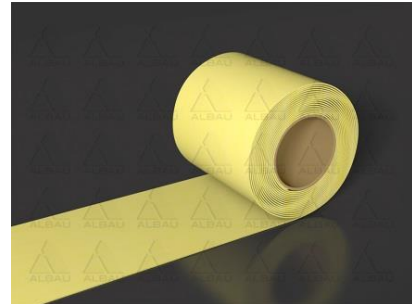

Aprašymas:	Speciali dengta 3 sluoksnių juosta: didelis išsitempimas skersine kryptimi ir standi išilgai, plona.	
Sudėtinės medžiagos:	Pagrindas: du išoriniai sluoksniai iš neaustinio polipropileno. Danga: termoplastinis elastomeras, atsparus senėjimui.	
Taikymas:	Jungčių sandarinimo juosta naudojama plytelėms ar natūraliems akmenims lanksčiai jungčių hidroizoliacijai Tinka vidutinėms ir didelėms nesuslėgto vandens apkrovoms viduje (taip pat jei papildomai veikiama cheminių medžiagų) ir taip pat vidutinėms ir didelėms nesuslėgto vandens apkrovoms ar vandeniu su nuolatiniu viršslėgiu tiek viduje tiek lauke (pvz.: vonios kambariuose, pramoninėse virtuvėse, dušuose ir baseinuose – asmeniniuose ar visuomeniniuose, ir balkonuose bei terasose, esančiose ne virš naudojamų kambarių).	
Spalva:	Geltona	
Visas dydis:	120 mm (esant poreikiui yra ir daugiau dydžių)	
Visas storis (apytiksliai):	0,7 mm	
Medžiagos svoris (apytiksliai):	43 g / m	
Atsparumas temperatūrai: min. / maks.	- 30°C / + 90°C	
Rulono ilgis	50 metrų; 10 metrų	
Fizikinės savybės: (apytikslės)	DIN	Vertė
Pliūpsnio slėgis, maks:	Vidinis	> 2,0 bar
Trūkimo apkrovos ilgis	DIN EN ISO 527-3	104 N / 15 mm
Trūkimo apkrovos plotis	DIN EN ISO 527-3	23 N / 15 mm
Išsiplėtimo trūkio ilgis	DIN EN ISO 527-3	70 %
Išsiplėtimo trūkio plotis	DIN EN ISO 527-3	335 %
Galios absorbcija 25 % Elastingo plotis	DIN EN ISO 527-3	0,3 N/mm
Galios absorbcija 50 % Elastingo plotis	DIN EN ISO 527-3	0,3 N/mm
Atsparumas vandens slėgiui	DIN EN 1928 (versija B)	1,5 bar
Atsparumas UV: min.	DIN EN ISO 4892-2	500 h
Cheminės savybės:	Atsparumas po daugiau nei 7 dienų sandėliavimo kambario temperatūroje tokiems chemikalams.	+ = atsparus 0 = susilpnėjęs - = neatsparus
Druskos rūgštis 3%	Vidinis	+
Sieros rūgštis 35%	Vidinis	+
Citrinų rūgštis 100g/l	Vidinis	+
Pieno rūgštis 5%	Vidinis	+
Kalio hidroksidas 3% / 20%	Vidinis	+ / +
Natrio hipochloritas 0,3g/l	Vidinis	+
Sūrus vanduo (20g/l jūros druskos)	Vidinis	+
Priedai:	Nr.	
DIN – vidinis kampas	SWP-80-29145	
DEX – išorinis kampas	SWP-80-29146	
DW – vandens vamzdžių sienos apvadas	SWP-80-29141	
DB – vandens vamzdžių apvadas	SWP-80-29333	

Fizikinės sistemos komponentų savybės gali skirtis nuo aukščiau paminėtų duomenų.

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 9001: 2008

Pagaminta Vokietijoje

Garantija: 5 metų garantija garantuojamoms produkto savybėms

Sandėliavimas: vėsiai ir sausiai, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, sunaudoti per 24 mėnesius nuo čekio galiojimo datos..

Minėti techniniai duomenys nurodo vidutines reikšmes. Techninės informacija ir taikymo instrukcijos remiasi mūsų patirtimi ir turimomis žiniomis. Tačiau kiekvienas vartotojas atsako už bandymus su originaliu substratu, siekiant patikrinti mūsų produktų tinkamumą numatytam tikslui, atsižvelgiant į visus su taikymu susijusius parametrus. Jei turite kokių nors klausimų, prašome susisiekti su mumis.